

通过液控单向阀，能对2次侧 (A2) 实现完全的保压。

有助于复动回路的夹具
分离、缩短装卡时间、
节能、安全的无泄漏复
动型保压阀。



动作说明

动作顺序	备注
夹紧时	向A1油孔侧供给油压(停止B1油孔侧供油) 向夹紧侧(A2油孔)供给油压，夹紧器实施夹紧(即使关闭油压源，仍能保持夹紧油压。) 关闭油压源 将A1/B1油孔与油压源断开
	加工和搬运
释放时	将油压源接至A1/B1油孔 向B1油孔侧供给油压(停止A1油孔侧供油)，液控单向阀被打开，A2油孔(夹紧侧)的液压油流回油箱。 释放结束
紧急情况下	因停电，油压源停止工作。 通过液控单向阀，将夹紧侧(A2油孔)的油压保持在停电前的状态。
	B2油孔侧未设置单向阀，所以不能进行保压。

型号表示

1056Q 02 **2** **0** - 0 **3**

1 2 3

1 压力代码

- 2: 使用压力范围 2.0 ~ 7.0 MPa
5: 使用压力范围 7.0 ~ 30.0 MPa

2 设计编号

- 0 : 是指产品的版本信息。

3 配管方式 ※从 A1 油孔侧正视 CYL. 油孔位置




- 无标记 : 外配管连接型 (Rc 螺纹)
GA : 板式背面安装
GB : 板式底面安装

规格




型号		1056Q220-0□	1056Q250-0□
使用压力范围	MPa	1.0~7.0	7.0~30.0
耐压	MPa	10.5	37.5
开启压力	MPa	0.07	
先导压力	MPa	A2保持压力/5.5+0.3以上	
最小通路面积	mm ²	14.3	
使用温度	°C	0~70	
使用流体		相当于ISO粘度等级的ISO-VG-32一般液压油	
适用插头 / 插座型号		2HS	
质量	kg	1.3	

外形尺寸

1056Q02□0-0

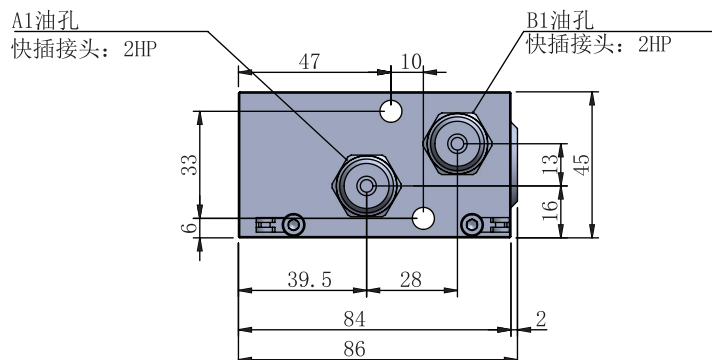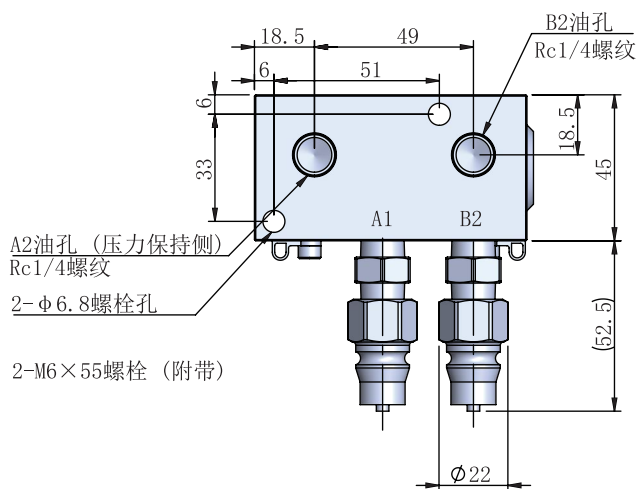

1056Q02□0-0GA

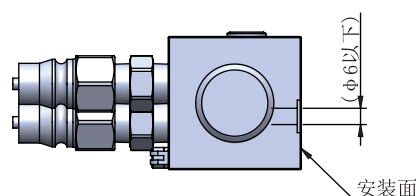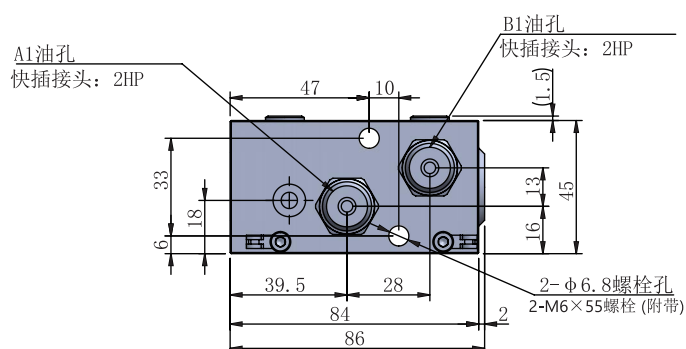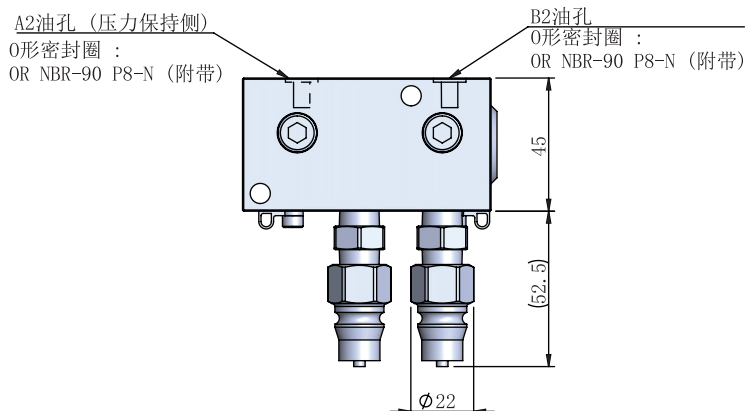

注意事项 ※1. 关于安装面(O形密封圈滑动面), 请使用表面最大粗糙度Rz6.3以下的平面作为安装面。

1056Q02□0-0GB

