

四轴、五轴用
小型油路分配器

类型

1096系列



压力范围

Pressure Range

0~7MPa

注意事项


油路分配器有效的解决了油压软管和固定配管向加工中心旋转工作台供油困难的问题。

- 1.采用专业开发的低摩擦密封件,从而实现了低扭矩,顺畅的旋转动作;
- 2.此接头是兼具了高刚性、耐久性、高密封性沃然机械独创的长寿命油路分配器;


*各品牌规格转台油路分配器我司均有销售,若需定制欢迎来电垂询。
供给口数量可选择4、5、6甚至16供给口。

使用案例

五轴转台应用示范:

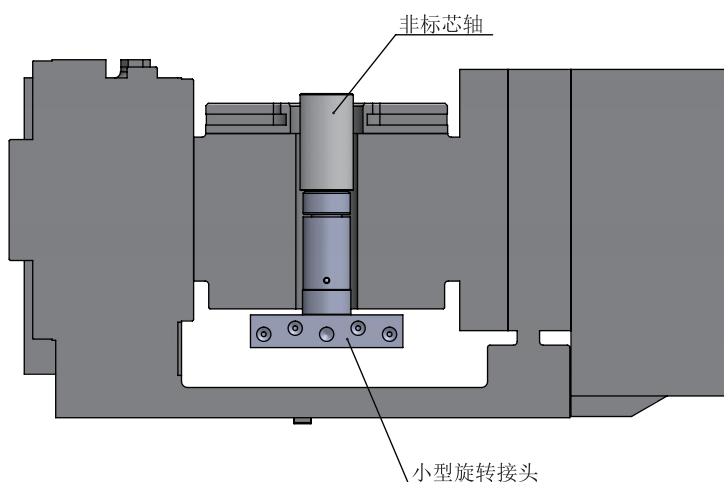

转台应用示范:

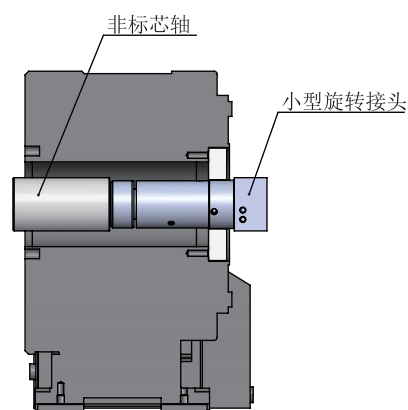

型号表示

1096 040 1 - L

1 2 3

1 供给口数量

- 04 : 4个供给口
05 : 5个供给口
06 : 6个供给口

2 设计编号

1 : 是指产品的版本信息

3 L: 加长杆长度（不填写为默认的最短长度）

注:10960401旋转接头最短杆长:94.2 mm,
10960501旋转接头最短杆长:106 mm,
10960601旋转接头最短杆长:128 mm。


加长杆尺寸许定制, 请联系我司销售部

规格


型号		10960401	10960501	10960601
使用压力		0~7 MPa		
供给口	供给口数量	4	5	6
	最小通路面积 mm ²	19.1	20.3	27.3
容许旋转速度 (7MPa时) min ⁻¹		200.0		
使用流体		ISO粘度等级 ISO-VG-46一般液压油		
使用温度 °C		-10~70		
注意事项		1、容许速度是指在最高使用压力（油压7MPa）下的值。		
		2、油气并用时，油膜有可能渗入气压回路，请在两回路间设置残液排放回路。		
		3、连续运转会导致内部密封件发热，因此请避免连续运转。		

外形尺寸

10960401 尺寸图:

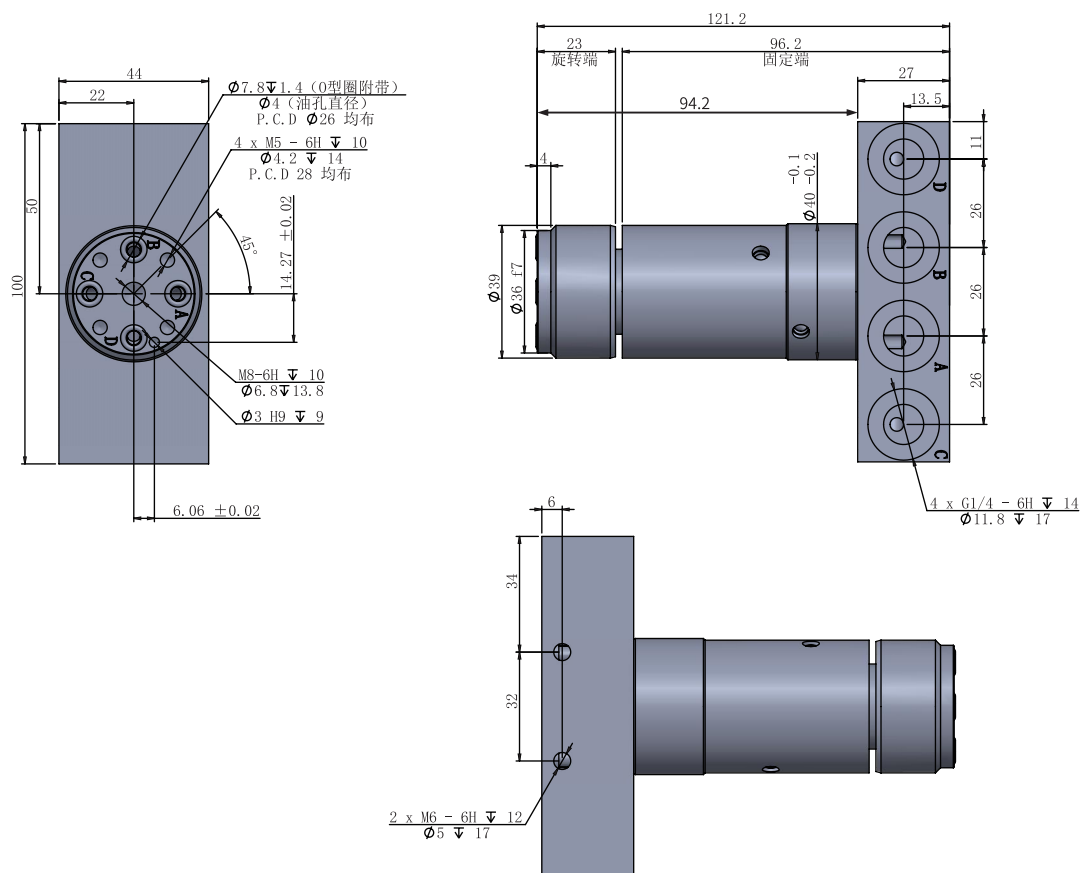

10960501 尺寸图:

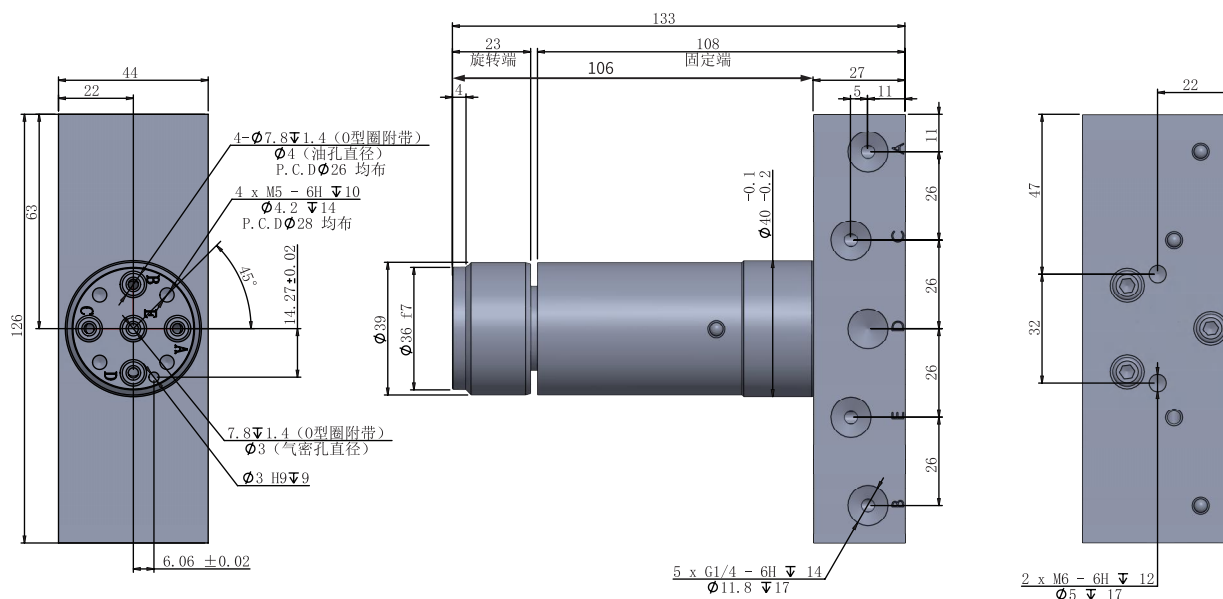

外形尺寸

10960601 尺寸图:

