




技术参数

技术参数	
活塞杆直径	18mm
活塞直径	30mm
单个活塞压紧侧面积	4.52cm ²
最高耐压	20MPa
总行程	18mm
直线行程	9mm
旋转行程	9mm
工作压力	2-15MPa


外形尺寸

图示为油缸完全缩回状态


视图 C

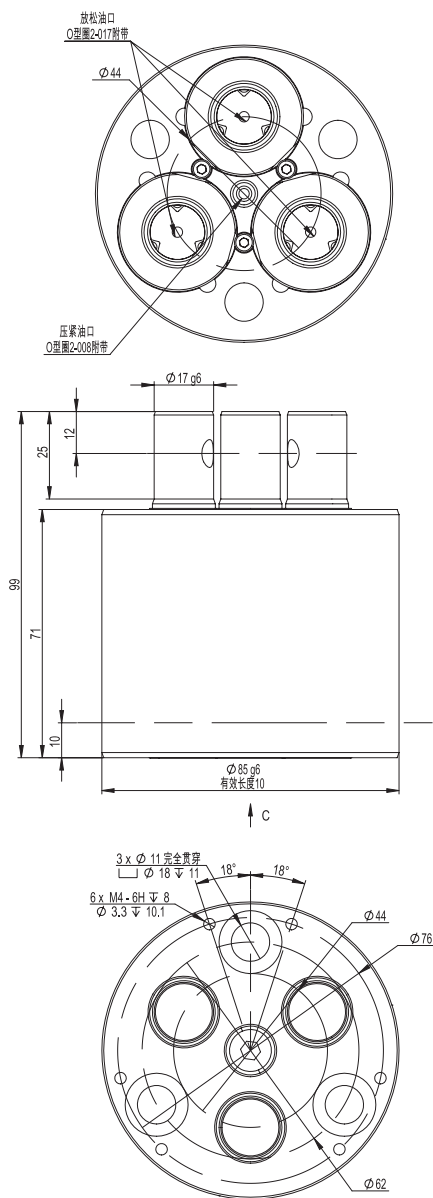

安装部位加工尺寸

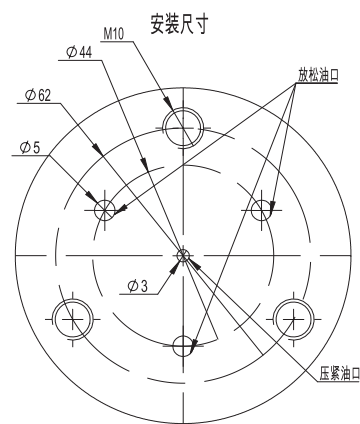

压板制作尺寸

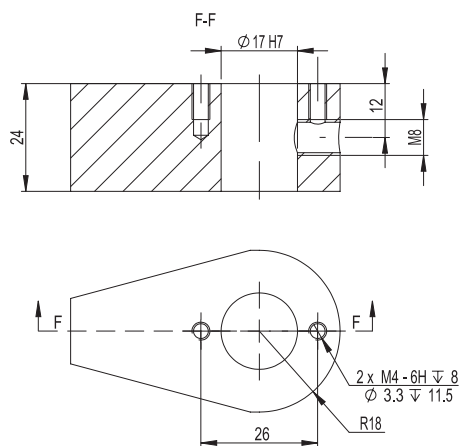




订购型号: 3R/L-GT-07

技术参数	
活塞杆直径	16mm
活塞直径	22mm
单个活塞压紧侧面积	1.79cm ²
最高耐压	20MPa
总行程	15mm
直线行程	8mm
旋转行程	7mm
工作压力	2-15MPa


安装部位加工尺寸

外形尺寸


图示为油缸完全缩回状态

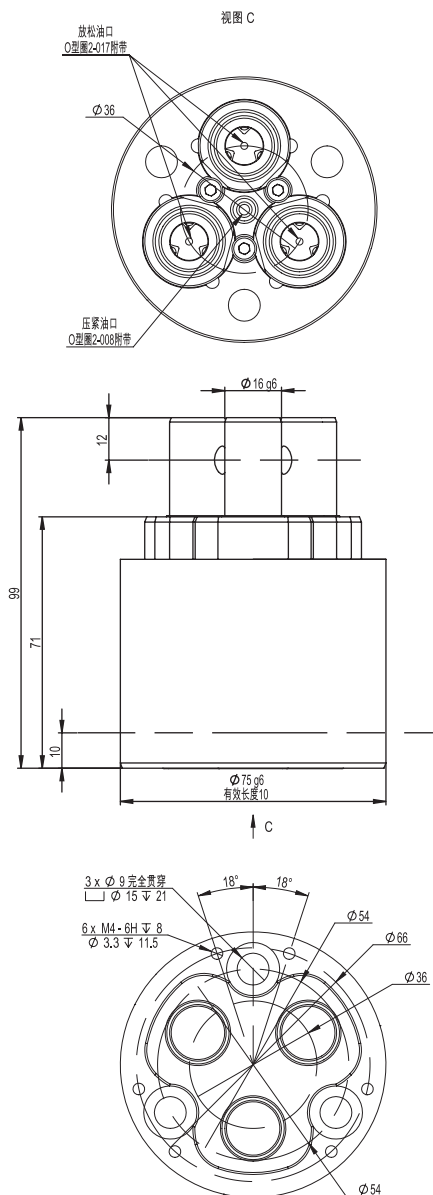

安装尺寸

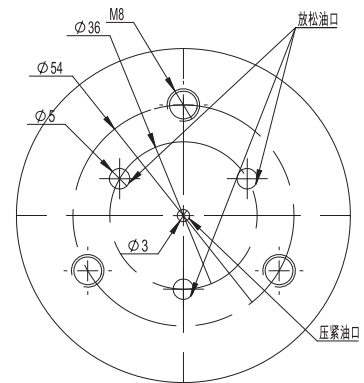

压板制作尺寸

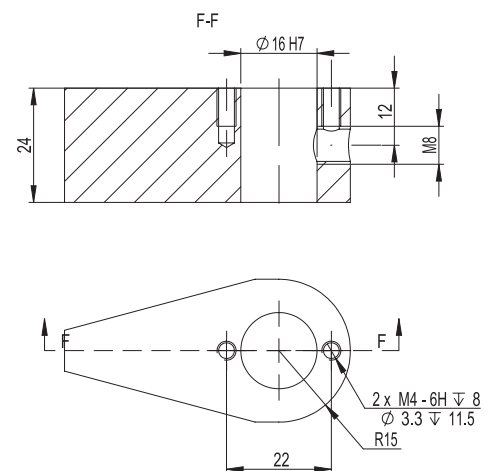





订购型号: 3R/L-GT-08

技术参数	
活塞杆直径	18mm
活塞直径	30mm
单个活塞压紧侧面积	4.52cm ²
最高耐压	20MPa
总行程	18mm
直线行程	9mm
旋转行程	9mm
工作压力	2-15MPa


安装部位加工尺寸

外形尺寸

图示为油缸完全缩回状态

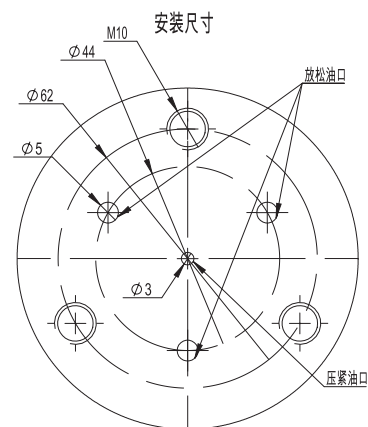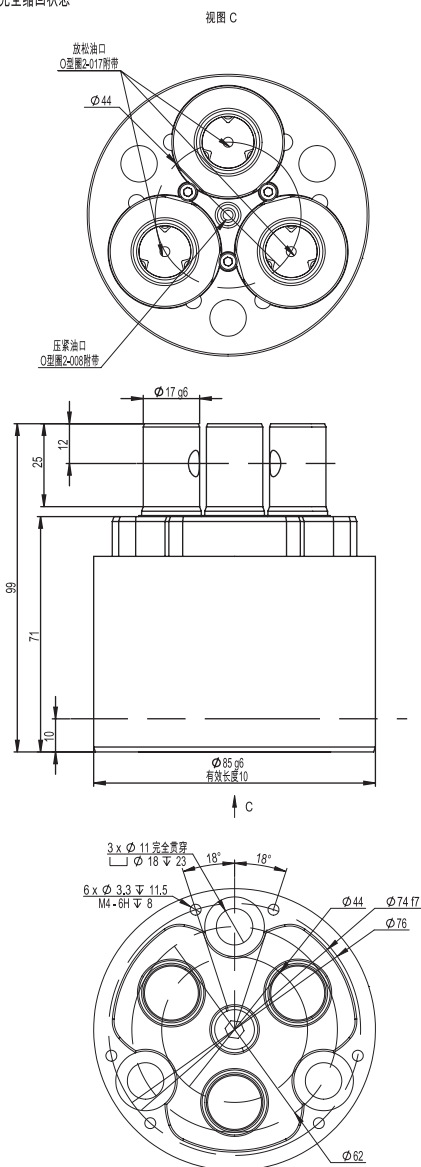


压板制作尺寸

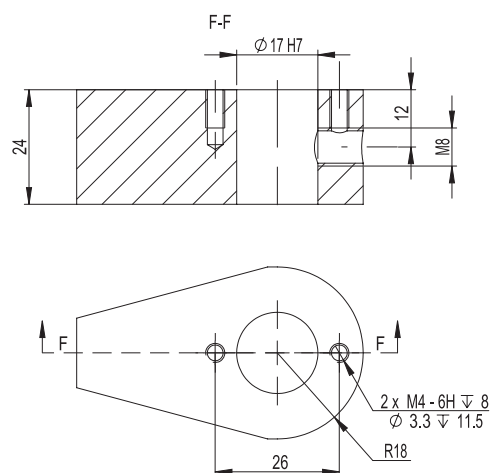


外形尺寸

视图 B

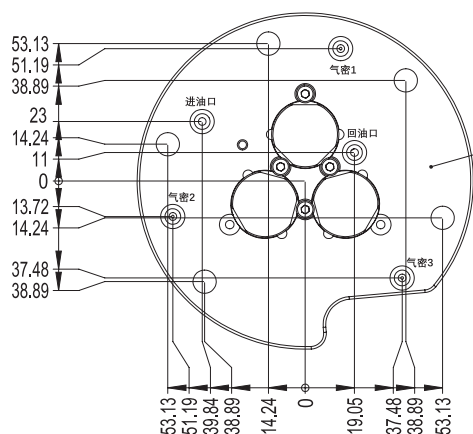



油口及安装孔位置可按需定制

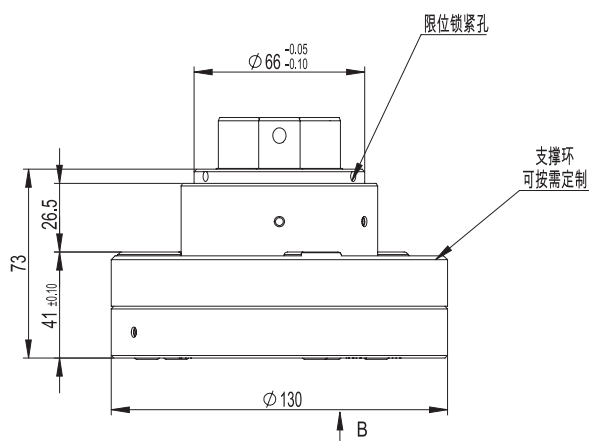

订购型号:GT-11


技术参数	
活塞杆直径	16mm
活塞直径	22mm
单个活塞压紧侧面积	1.79cm ²
最高耐压	20MPa
总行程	17mm
直线行程	9mm
旋转行程	8mm
工作压力	2-15MPa

压板制作尺寸

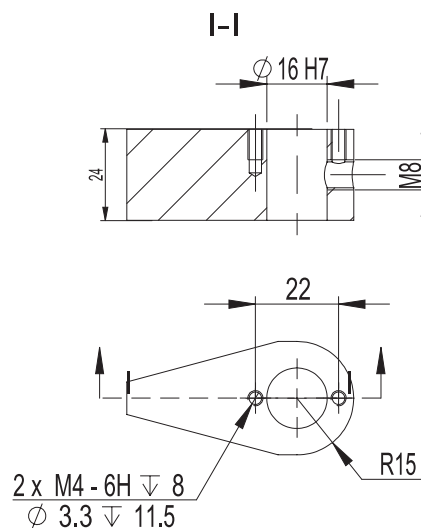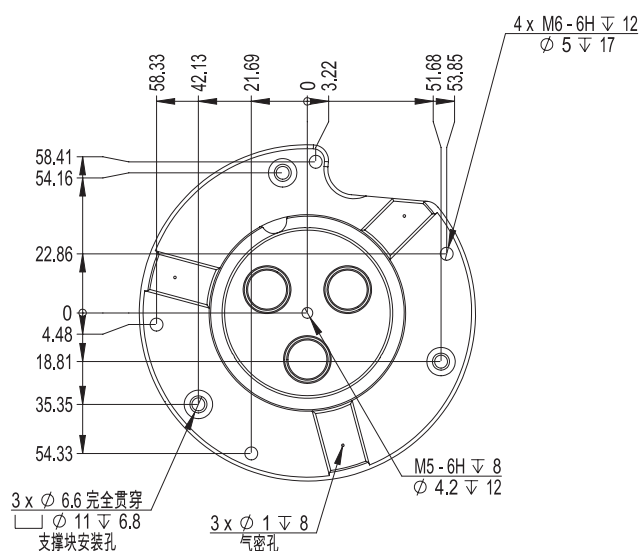



图示为油缸压紧状态
富余行程3mm




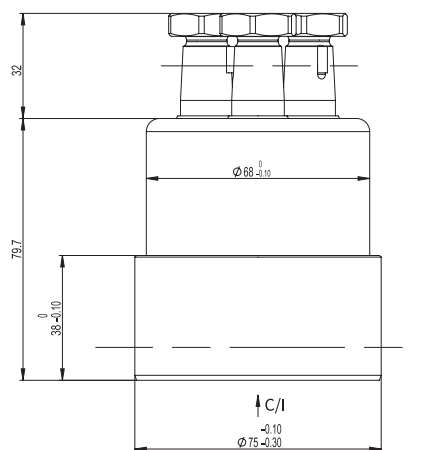


订购型号:GT-12-R

技术参数	
活塞杆直径	16mm
活塞直径	25mm
单个活塞压紧侧面积	2.9cm ²
最高耐压	25MPa
总行程	18mm
直线行程	9mm
旋转行程	9mm
工作压力	7-20MPa
压臂最大长度	30mm
压紧动作旋转方向	顺时针旋转90°

订购型号:GT-12-L


技术参数	
活塞杆直径	16mm
活塞直径	25mm
单个活塞压紧侧面积	2.9cm ²
最高耐压	25MPa
总行程	18mm
直线行程	9mm
旋转行程	9mm
工作压力	7-20MPa
压臂最大长度	30mm
压紧动作旋转方向	逆时针旋转90°

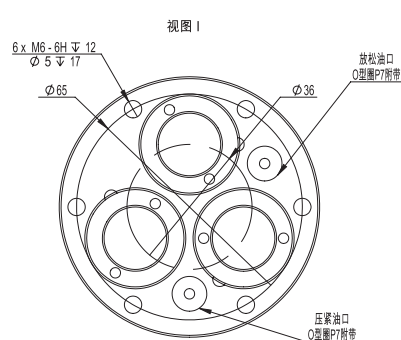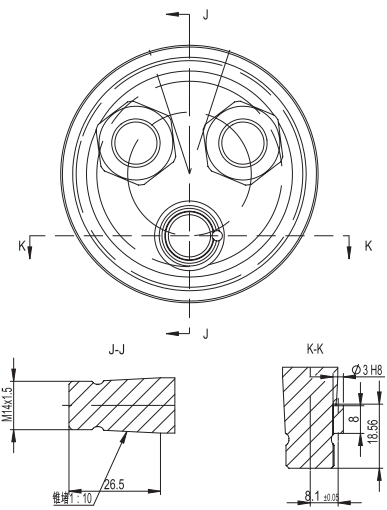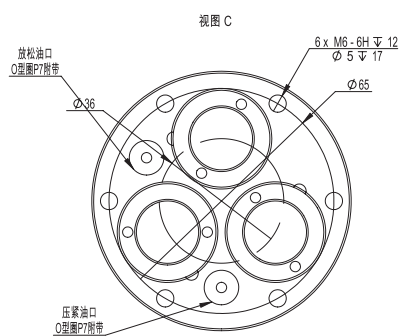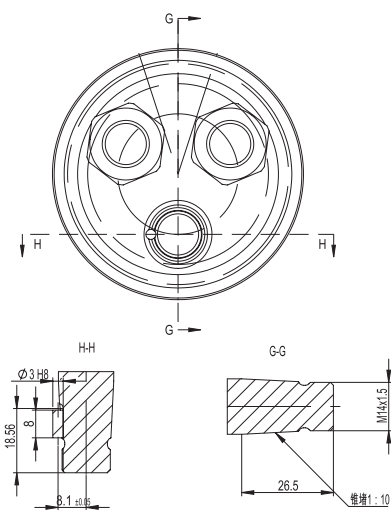


带胀套扩径定位功能的转角油缸

亮点：可利用产品中心孔定位
内置转角压紧功能，极
大的减少了夹具体积


技术参数	
活塞杆直径	10mm
活塞直径	14mm
单个活塞压紧侧面积	0.75cm ²
胀套夹紧侧面积	4.5cm ²
活塞总行程	14mm
活塞直线行程	8mm
活塞旋转行程	6mm
胀套总行程	2mm
工作压力	7-20MPa
最高耐压	25MPa

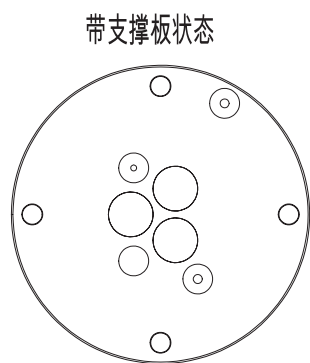

带支撑板状态

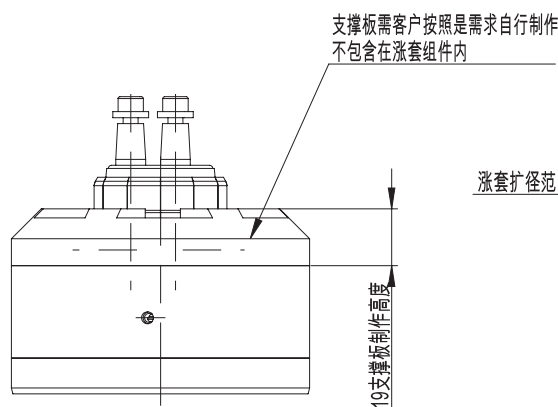

19支撑板制作高度

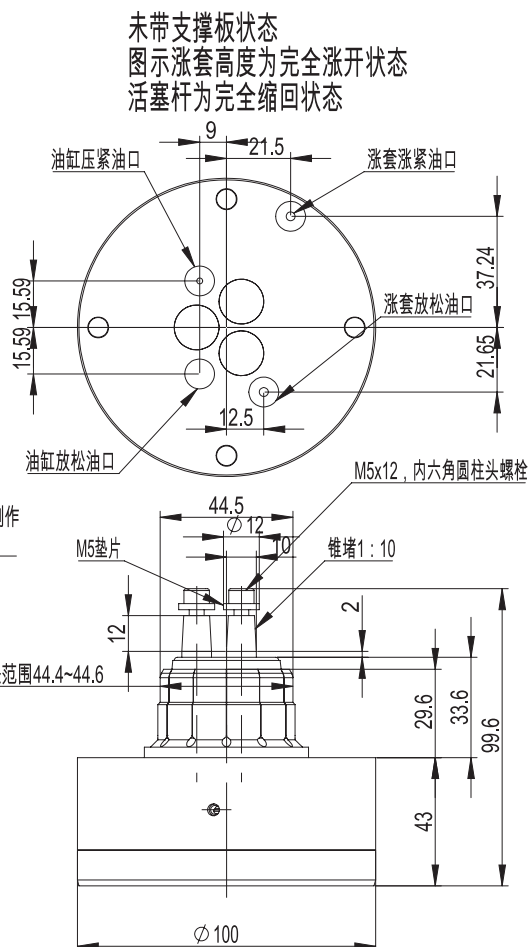

未带支撑板状态
图示胀套高度为完全张开状态
活塞杆为完全缩回状态

